


PARETE INTERNA

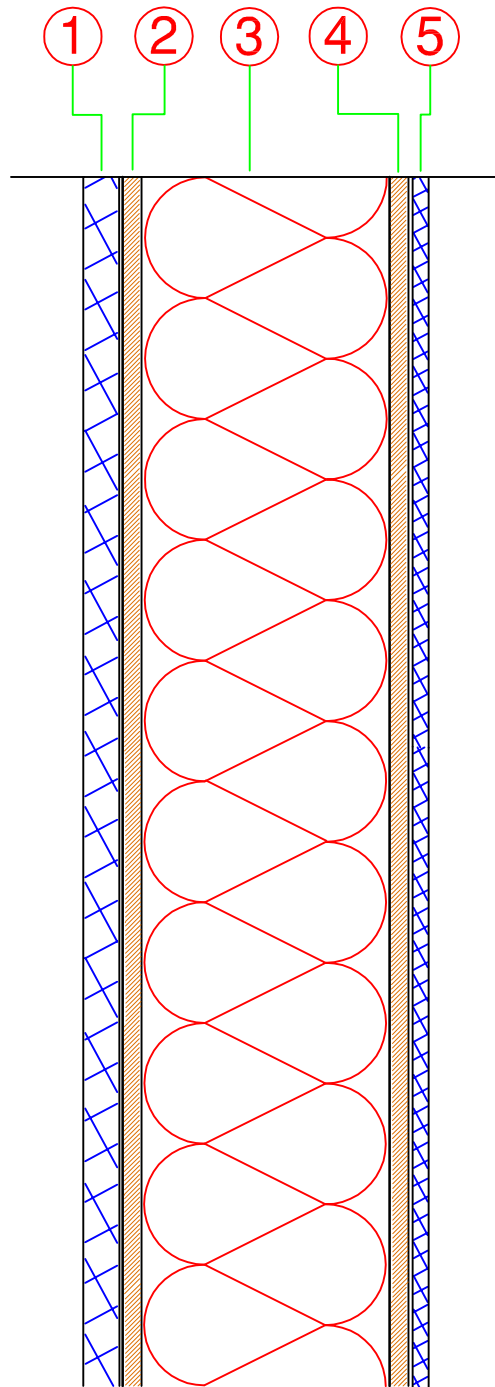

N.	MATERIALE	SPESSORE
①	CESSOFIBRA KNAUF	12mm
②	PANNELLO OSB	15mm
③	ISOLANTE LANA DI ROCCIA DENSITA' 100kg/mc	120mm
④	PANNELLO OSB	15mm
⑤	CARTONGESSO DENSITA' DENSITA' 1100kg/mq	10mm


PROTEZIONE TERMICA
U (W/m^2K)
0,207

PROTEZIONE DAL RUMORE
R_w (dB)
57

PROTEZIONE DAL FUOCO
REI
60



MODULO 3D PARETE INTERNA/PERIMETRALE

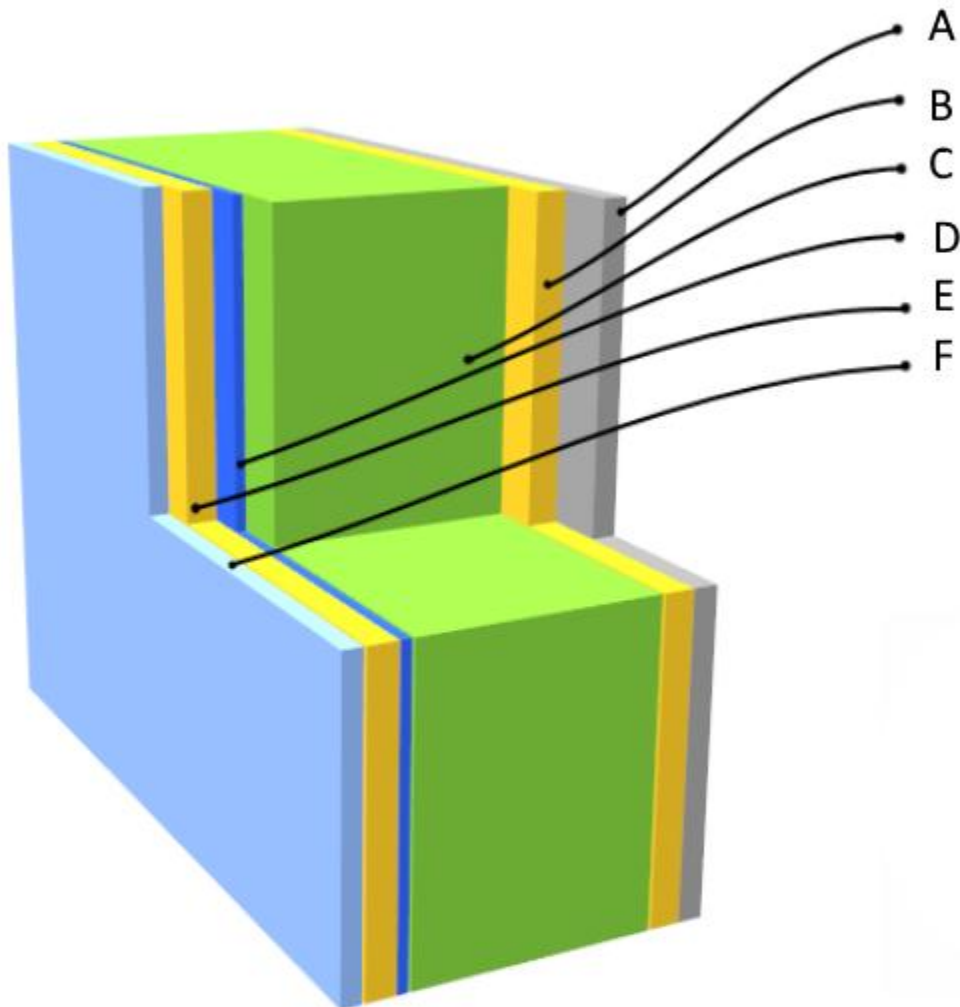

Legenda:

A: ACQUAPANEL OUTDOOR/PANNELLO CARTONGESSO

B: PANNELLO OSB

C: LANA DI ROCCIA

D: FRENO VAPORE

E: PANNELLO OSB

F: PANNELLO CARTONGESSO